




## Scheda prodotto

### Purelite Apparecchio a parete/plafone

2005.2608

PURLT CW1531 LED4160-840 Q27 DALI

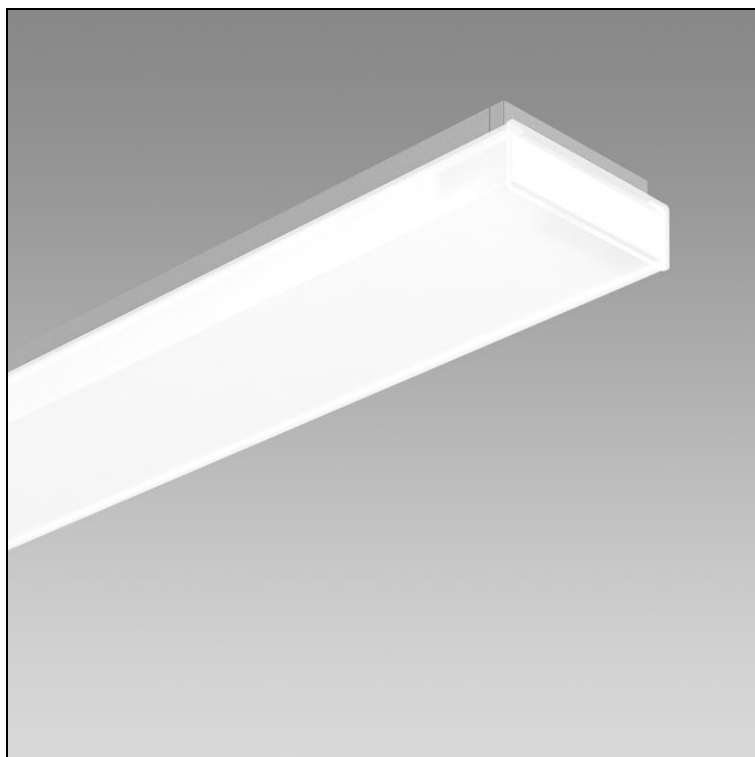

<b>Potenza del sistema</b>	27 W
<b>Sorgenti luminose</b>	LED (diodo ad emissione luminosa)
<b>Tc</b>	4000 K
<b>Flusso luminoso</b>	4160 lm
<b>Indice di resa cromatica</b>	IRC >80
<b>UGR C0 4H/8H</b>	23
<b>UGR C90 4H/8H</b>	22
<b>Durata media di vita</b>	L80 75'000 h
<b>Regolazione</b>	DALI
<b>Grado di protezione</b>	IP20
<b>Finish</b>	incolore naturale anodizzato
<b>Peso</b>	2.469 kg

Apparecchio a parete/plafone Purelite con LED (diodo ad emissione luminosa), potenza del sistema: 27 W, flusso luminoso dell'apparecchio 4160 lm, IRC >80, 4000 K, bianco neutrale, SDCM 3, L80 75'000 h, 230 V, illuminazione a 360 gradi con emissione a soffitto, corpo in alluminio, incolore naturale anodizzato diffusore in materia plastica opale, 1 reattore integrato, DALI, Regent certificati MINERGIE®-Modul App. per l'illuminazione S.A.F.E. 2019 (Re-0278), questo apparecchio soddisfa i severi requisiti di illuminazione Minergie (94 lm/W)


classe di protezione I, grado di protezione IP20, prova del filo incandescente 650 °C, resistenza agli urti: IK 08  
L = 1531 mm, B = 90 mm, H = 35 mm

## Scheda prodotto: Accessori

### Purelite Apparecchio a parete/plafone


2005.2608

PURLT CW1531 LED4160-840 Q27 DALI




**1022.8951**  
Strumento di smontaggio

Strumento di smontaggio Channel S, Channel S UP, Purelite, Purelite Slim



**1022.7195**  
Molla di fissaggio


Molla di fissaggio Purelite in acciaio per molle,



**2004.0193**  
Set di sospensione


Set di sospensione Purelite

carico max. 20 kg,  
L = 1500 mm



**2004.0587**  
Set di rondella per dado cilindrico  
Set di rondella per dado cilindrico pezzi

Set di rondella per dado cilindrico Purelite in acciaio, promatizzato, 2  
Per il montaggio del profilo portante  
 $\varnothing = 25 \text{ mm}$ ,  $S = 1 \text{ mm}$



**2004.0588**  
Set di rondella per dado cilindrico  
Set di rondella per dado cilindrico pezzi

Set di rondella per dado cilindrico Purelite in acciaio, promatizzato, 5  
Per il montaggio del profilo portante  
 $\varnothing = 25 \text{ mm}$ ,  $S = 1 \text{ mm}$