




## Scheda prodotto

### Purelite Office Apparecchio a parete/plafone

2005.2616

PURLTC CW2131 LED5460-840 Q26 DALI RUN+

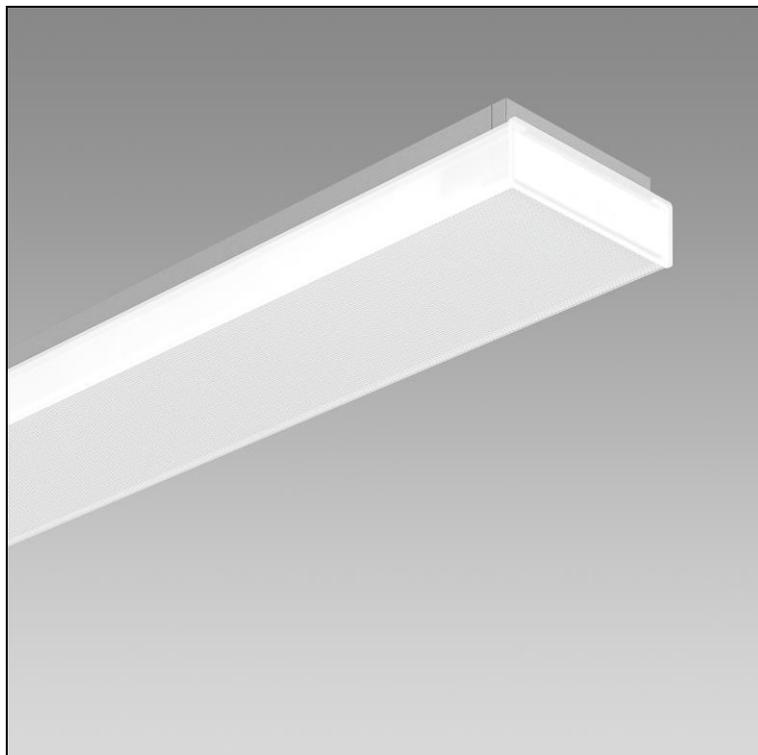

<b>Potenza del sistema</b>	37 W
<b>Sorgenti luminose</b>	LED (diodo ad emissione luminosa)
<b>Tc</b>	4000 K
<b>Flusso luminoso</b>	5460 lm
<b>Indice di resa cromatica</b>	IRC >80
<b>UGR C0 4H/8H</b>	19
<b>UGR C90 4H/8H</b>	18
<b>Durata media di vita</b>	L80 75'000 h
<b>Regolazione</b>	DALI
<b>Grado di protezione</b>	IP20
<b>Finish</b>	incolore naturale anodizzato
<b>Peso</b>	3.266 kg

Apparecchio a parete/plafone Purelite Office con LED (diodo ad emissione luminosa), potenza del sistema: 37 W, flusso luminoso dell'apparecchio 5460 lm, IRC >80, 4000 K, bianco neutrale, SDCM 3, L80 75'000 h, max. 3000 cd/m<sup>2</sup>, 230 V, illuminazione a 360 gradi con emissione a soffitto, corpo in alluminio, incolore naturale anodizzato diffusore in materia plastica RUN+, ottica a misura di ufficio, 1 reattore integrato, DALI, Regent certificati MINERGIE®-Modul App. per l'illuminazione S.A.F.E. 2019 (Re-0279), questo apparecchio soddisfa i severi requisiti di illuminazione Minergie (95 lm/W)

classe di protezione I, grado di protezione IP20, prova del filo incandescente 650 °C, resistenza agli urti: IK 08  
L = 2131 mm, B = 90 mm, H = 35 mm

## Scheda prodotto: Accessori

### Purelite Office Apparecchio a parete/plafone

2005.2616

PURLTC CW2131 LED5460-840 Q26 DALI RUN+




**1022.8951**  
Strumento di smontaggio

Strumento di smontaggio Channel S, Channel S UP, Purelite, Purelite Slim



**1022.7195**  
Molla di fissaggio

Molla di fissaggio Purelite in acciaio per molle,



**2004.0193**  
Set di sospensione

Set di sospensione Purelite

carico max. 20 kg,  
L = 1500 mm



**2004.0587**  
Set di rondella per dado cilindrico  
Set di rondella per dado cilindrico pezzi

Set di rondella per dado cilindrico Purelite in acciaio, promattizzato, 2  
Per il montaggio del profilo portante  
 $\varnothing = 25 \text{ mm}$ ,  $S = 1 \text{ mm}$



**2004.0588**  
Set di rondella per dado cilindrico  
Set di rondella per dado cilindrico pezzi

Set di rondella per dado cilindrico Purelite in acciaio, promattizzato, 5  
Per il montaggio del profilo portante  
 $\varnothing = 25 \text{ mm}$ ,  $S = 1 \text{ mm}$