




Scheda prodotto

Channel S Up Office Sospensione

2005.2630

CHAN-S-UP O PEN1550-1500 LED5630-840 DALI RUN+

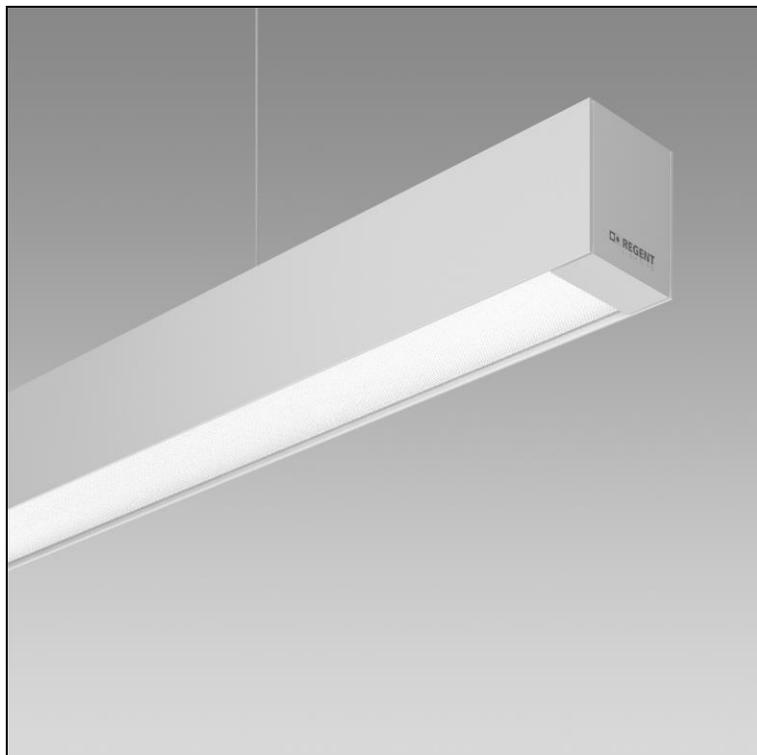

Potenza del sistema	58 W
Sorgenti luminose	LED (diodo ad emissione luminosa)
Tc	4000 K
Flusso luminoso	5630 lm
Indice di resa cromatica	IRC >80
UGR C0 4H/8H	13
UGR C90 4H/8H	14
Durata media di vita	L80 50'000 h
Regolazione	DALI
Grado di protezione	IP20
Finish	incolore naturale anodizzato
Peso	6.054 kg

Sospensione Channel S Up Office con LED (diodo ad emissione luminosa), potenza del sistema: 58 W, flusso luminoso dell'apparecchio 5630 lm, IRC >80, 4000 K, bianco neutrale, SDCM 3, L80 50'000 h, max. 3000 cd/m², 230 V, emissione della luce diretta-indiretta cassone in alluminio incolore naturale anodizzato, diffusore in policarbonato (PC) satinato, RUN+, ottica rotolabile e a misura di ufficio, per una linea di luce perfettamente antiriflesso, 1 reattore integrato, DALI, con cavi privi di sostanze alogene,

classe di protezione I, grado di protezione IP20, prova del filo incandescente 650 °C, resistenza agli urti: IK 08, range temperatura operativa da -5 a +30 °C,
L = 1550 mm, B = 65 mm, H = 71 mm, p = 1500 mm

Scheda prodotto: Accessori

Channel S Up Office Sospensione


2005.2630

CHAN-S-UP O PEN1550-1500 LED5630-840 DALI RUN+



1022.8951
Strumento di smontaggio

Strumento di smontaggio Channel S, Channel S UP, Purelite, Purelite Slim



2001.8467
Set di rosetta

Set di rosetta Universal bianco RAL 9016,
per sospensione a fund d'acciaio e cavo d'alimentazione
L = 132 mm B = 56 mm H = 25 mm



2004.6119
Set di supporto a parete

Set di supporto a parete Channel S
Set costituito da due supporti a muro e da due guarnizioni. Ampio
supporto a muro per inserimento
L = 105 mm