




Scheda prodotto preliminare

Geo 4 Office Plafoniera da incasso

2006.9472

GEO4 CR1196x296 CLD LED3900-840 WH DALI

Disponibile a partire dal 28.06.2021

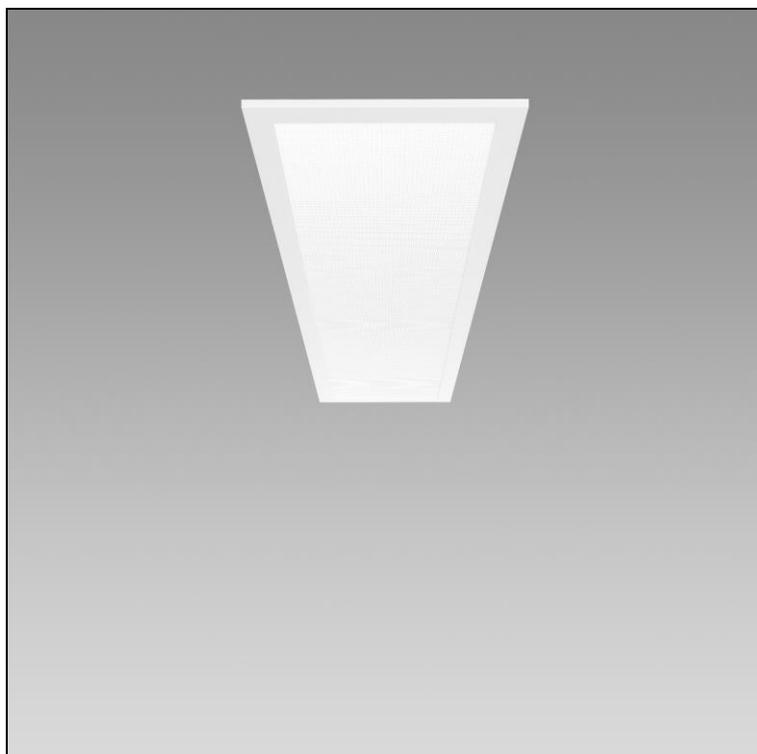

Potenza del sistema	32 W
Sorgenti luminose	LED (diodo ad emissione luminosa)
Tc	4000 K
Flusso luminoso	3900 lm
Indice di resa cromatica	IRC >80
UGR C0 4H/8H	20
UGR C90 4H/8H	19
Durata media di vita	L80 50'000 h
Regolazione	DALI2
Grado di protezione	IP20 / IP40
Finish	bianco
Peso	3.1 kg

Plafoniera da incasso Geo 4 Office L2, con LED (diodo ad emissione luminosa), potenza del sistema: 32 W, flusso luminoso dell'apparecchio 3900 lm, IRC >80, 4000 K, bianco neutrale, SDCM 3, L80 50'000 h, max. 3000 cd/m², 230 V, emissione della luce diretta, telaio singolo in alluminio, bianco, RAL 9016, con diffusore, ottica CLD microprismatica Office, per ufficio (Controlled Luminance Diffusor) per un effetto antiriflesso perfetto, unità di alimentazione compresa nella fornitura, DALI2,

classe di protezione I, grado di protezione IP20 / IP40, prova del filo incandescente 650 °C, resistenza agli urti: IK 08
L = 1196 mm, B = 296 mm, ET = 85 mm