




Fiche technique

Geo 4 Office Plafonnier encastré

2006.9473

GEO4 CR1196x296 CLD LED3700-830 WH ONF

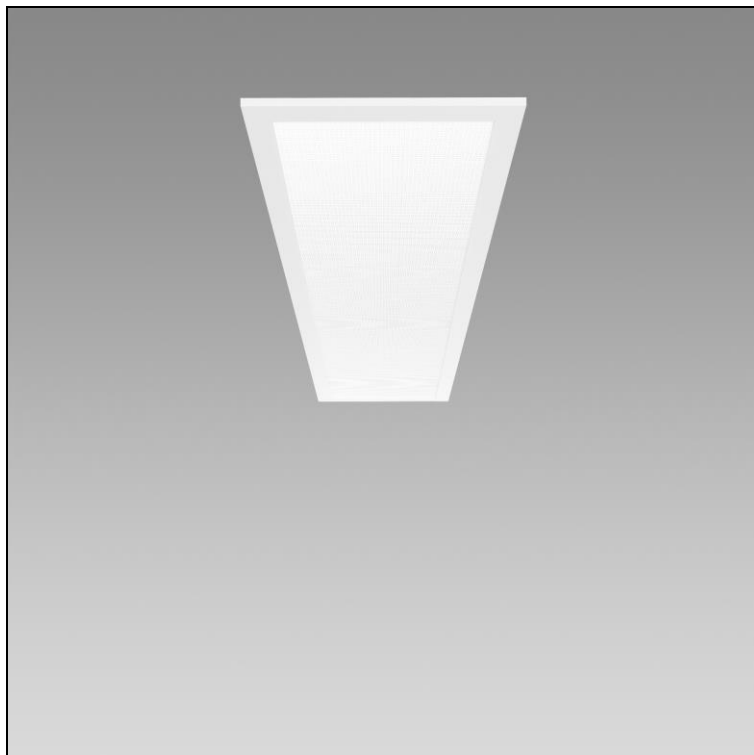

Puissance totale	32 W
Source lumineuse	LED (diode électroluminescente)
Tc	3000 K
Flux lumineux	3700 lm
Rendu des couleurs	IRC >80
UGR C0 4H/8H	20
UGR C90 4H/8H	19
Durée de vie	L80 50'000 h
Régulation	ON/OFF
Degré de protection	IP20 / IP40
Finish	blanc

Plafonnier encastré Geo 4 Office L2, avec LED (diode électroluminescente), puissance du système: 32 W, flux lumineux du luminaire 3700 lm, IRC >80, 3000 K, blanc chaud, SDCM 3, L80 50'000 h, max. 3000 cd/m², 230 V, rayonnement direct, cadre d'une seule pièce en aluminium, blanc, RAL 9016, avec diffuseur, optique microprismatique CLD pour bureau (Controlled Luminance Diffusor) pour une protection anti-éblouissement idéale, appareillage inclus, ON/OFF,

classe de protection I, degré de protection IP20 / IP40, test de filament 650 °C, résistance aux chocs: IK 08
L = 1196 mm, B = 296 mm, ET = 85 mm