




## Produktdatenblatt

### Purelite D Deckeneinbauleuchte

2005.2575

PURLTD CR1226x110 LED2850-830 Q23 DALI RUN

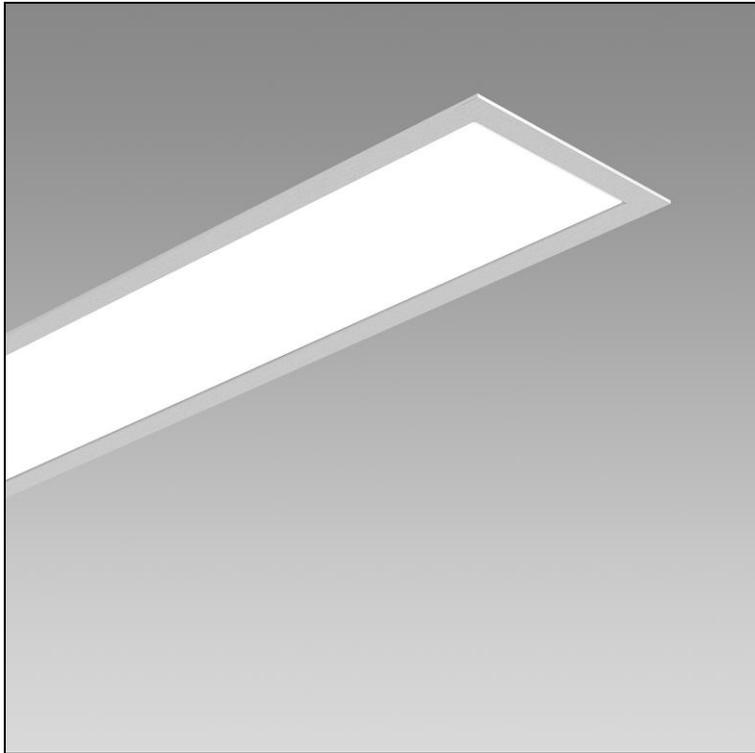

<b>Systemleistung</b>	22 W	<p>Deckeneinbauleuchte Purelite D mit LED (Light Emitting Diode), Systemleistung: 22 W, Leuchtenlichtstrom 2850 lm, Ra &gt;80, 3000 K, warmweiss, SDCM 3, L80 75'000 h, 230 V, direktstrahlend, mit Abdeckrand, Diffusor aus Kunststoff opal, RUN Optik, 1 Betriebsgerät integriert, DALI, Zertifizierte Regent MINERGIE®-Modul Leuchten S.A.F.E. 2019 (Re-0287), Leuchte erfüllt die strengen Anforderungen für Minergieleuchten (87 lm/W)</p> <p>Schutzklasse I, Schutzart IP20, Glühdrahtprüfung 650 °C, Schlagfestigkeit: IK 08 L = 1226 mm, B = 110 mm, EL = 1214 mm, EB = 96 mm, ET = 35 mm</p>
<b>Lichtquelle</b>	LED (Light Emitting Diode)	
<b>Farbtemperatur</b>	3000 K	
<b>Leuchtenlichtstrom</b>	2850 lm	
<b>Farbwiedergabeindex</b>	Ra >80	
<b>UGR C0 4H/8H</b>	23	
<b>UGR C90 4H/8H</b>	24	
<b>Lichtstromerhalt</b>	L80 75'000 h	
<b>Lichtsteuerung</b>	DALI	
<b>Schutzart</b>	IP20	
<b>Finish</b>	farblos natur eloxiert	
<b>Gewicht</b>	2.424 kilogramm	

## Produktdatenblatt: Zubehör

### Purelite D Deckeneinbauleuchte

2005.2575

PURLTD CR1226x110 LED2850-830 Q23 DALI RUN




**1022.7192**  
Befestigungs-Set

Befestigungs-Set Purelite D für Hohlraumdecken  
L = 160 mm




**1022.8951**  
Demontage-Werkzeug

Demontage-Werkzeug Channel S, Channel S UP, Purelite, Purelite Slim



**2004.0587**  
Schlitzscheiben-Set

Schlitzscheiben-Set Purelite aus Stahl, promatverzinkt, 2 Stück  
Für die Montage von Tragprofilen  
Ø = 25 mm, S = 1 mm



**2004.0588**  
Schlitzscheiben-Set

Schlitzscheiben-Set Purelite aus Stahl, promatverzinkt, 5 Stück  
Für die Montage von Tragprofilen  
Ø = 25 mm, S = 1 mm