





Produktdatenblatt

Echo Square 140 Einbau-Downlight

1022.7425

ECHO140 SQR DL LED1750-840 RSR 60 WH DALI

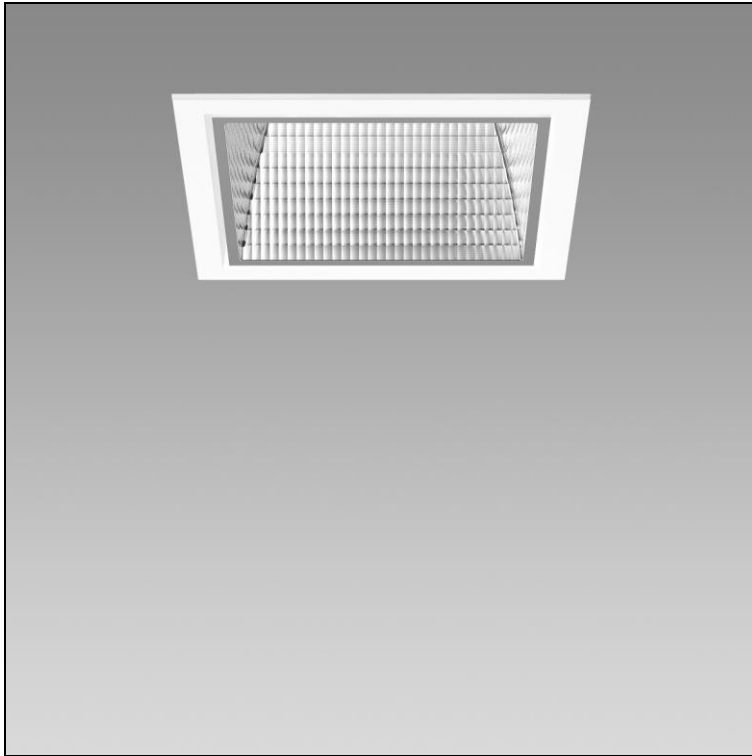

Systemleistung	16 W
Leuchtenlichtstrom	1750 lm
Farbtemperatur	4000 K
CRI	Ra > 80
UGR C0 4H/8H	18
UGR C90 4H/8H	18
Lichtstromerhalt	L80 50'000 h
Lichtsteuerung	DALI
Schutzart	IP20 / IP44
Finish	weiss
Gewicht	1.45 kilogramm

Einbau-Downlight Echo Square 140 mit LED, Systemleistung: 16 W, Standby Leistung 0.4 W, Leuchtenlichtstrom 1750 lm, Farbwiedergabeindex Ra > 80, Farbtemperatur 4000 K, neutralweiss, Farbkonsistenz SDCM 3, LED-Lebensdauer L80 50'000 h, Photobiologische Sicherheit: Von der Leuchte geht keine Gefahr aus (RG0), 230 V, direktstrahlend, Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, mit Abdeckrand, weiss, mit Reflektor silber, (F) Flood, breitstrahlend, 60°, 1 Betriebsgerät integriert, DALI,

Schutzklasse I, Schutzart IP20 / IP44, Glühdrahtprüfung 850 °C, Schlagfestigkeit: IK 06, dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E
L = 151 mm, B = 151 mm, EL = 140 mm, EB = 140 mm, ET = 110 mm