




Produktdatenblatt

Tweak Office Wandanbauleuchte

2000.9617

TWEAK WM LED5900-840 WH DALI

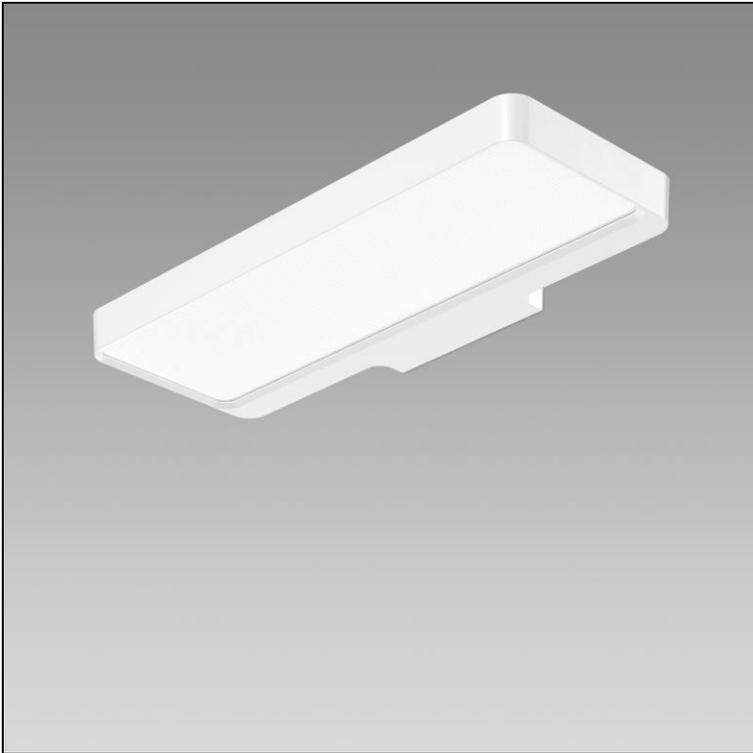

Systemleistung	40 W	<p>Wandanbauleuchte Tweak Office mit LED (Light Emitting Diode), Systemleistung: 40 W, Standby Leistung 0.5 W, Leuchtenlichtstrom 5900 lm, Ra >80, 4000 K, neutralweiss, SDCM 3, L80 50'000 h, 230 V, direkt-/indirektstrahlend, gemeinsam dimm- und schaltbar, Gehäuse einteilig aus Aluminium-Druckguss, weiss, RAL 9016, thermolackiert, bürotaugliche, mikroprismatische CLD Optik (Controlled Luminance Diffusor) für eine perfekte Entblendung, 1 Betriebsgerät integriert, DALI2, Zertifizierte Regent MINERGIE®-Modul Leuchten S.A.F.E. 2019 (Re-0312), Leuchte erfüllt die strengen Anforderungen für Minergieleuchten</p> <p>Schutzklasse I, Schutzart IP20, Glühdrahtprüfung 650 °C, L = 651 mm, B = 251 mm, H = 45 mm</p>
Lichtquelle	LED (Light Emitting Diode)	
Farbtemperatur	4000 K	
Leuchtenlichtstrom	5900 lm	
Farbwiedergabeindex	Ra >80	
UGR C0 4H/8H	10	
UGR C90 4H/8H	10	
Lichtstromerhalt	L80 50'000 h	
Lichtsteuerung	DALI2	
Schutzart	IP20	
Finish	weiss	
Gewicht	3.39 kilogramm	