

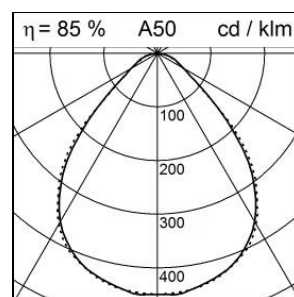
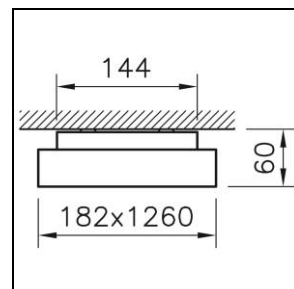


## Scheda prodotto

### Item Apparecchio a plafone

1004.6128

ITEM CM1260x182 FL1x28/54 WH DIF ONF

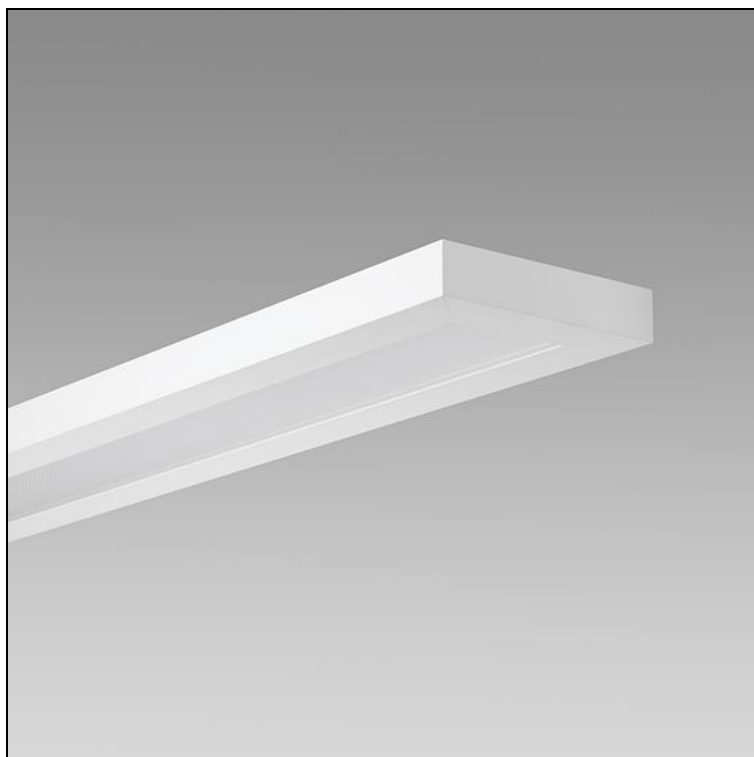

<b>Potenza del sistema</b>	31 W
<b>Potenza</b>	1 x 28/54 W
<b>Sorgenti luminose</b>	lampadina fluorescente
<b>Portalampada</b>	G5
<b>ILCOS (ZVEI)</b>	FDH T5 (T16)
<b>Grado di protezione</b>	IP20
<b>Regolazione</b>	ON/OFF
<b>Finish</b>	bianco
<b>Peso</b>	5.604 kg

Apparecchio a plafone Item per 1 lampadina fluorescente 28/54W FDH (T16), con portalampada G5, 230V, emissione della luce diretta, telaio singolo in alluminio, termolaccato bianco, diffusore micro-prismatico CLD (Controlled Luminance Diffuser), cablaggio interno della lampada senza alogenuri, reattore elettronico Detec Multiwatt integrato

classe di protezione I, grado di protezione IP20, prova del filo incandescente 850 °C,  
 L = 1260 mm, B = 182 mm, H = 60 mm