




Scheda prodotto

Microslot Round LED Apparecchio a parete

1018.0962

S.3913W.14 WM RND90 LED654-930 DID 9 ONF

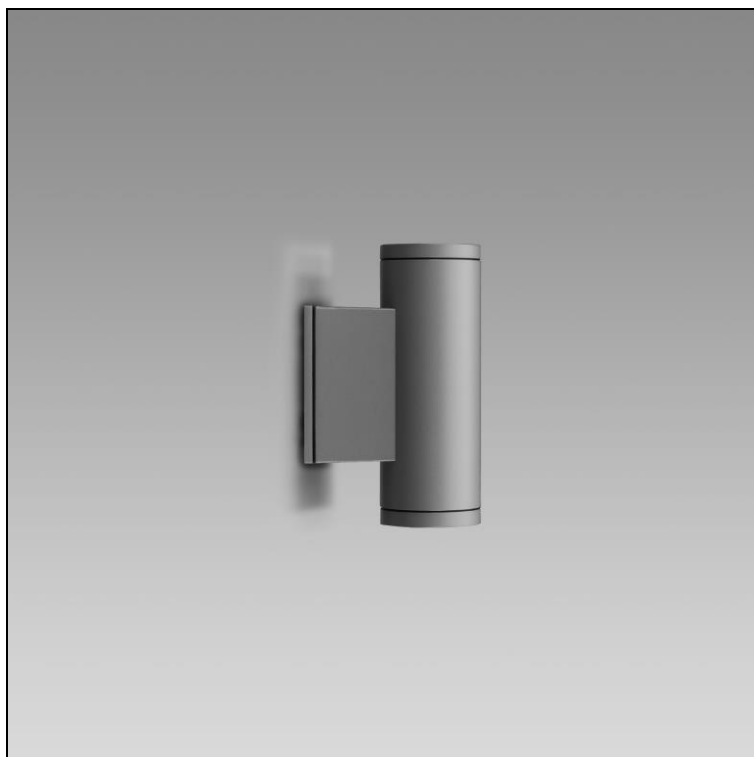

Potenza del sistema	12 W
Sorgenti luminose	LED (diodo ad emissione luminosa)
Tc	3000 K
Flusso luminoso	654 lm
Grado di protezione	IP65
Indice di resa cromatica	IRC >90
Durata media di vita	L70 (B20) 50'000h
Regolazione	ON/OFF
Finish	alluminio grigiastro
Peso	1.817 kg

Apparecchio a parete Microslot Round LED S.3913W.14 con LED (diodo ad emissione luminosa), potenza del sistema: 12 W, flusso luminoso dell'apparecchio 654 lm, IRC >90, 3000 K, bianco caldo, SDCM 3, L70 (B20) 50'000h, 230 V, emissione della luce diretta-indiretta, 1 reattore integrato, ON/OFF, in pressofusione d'alluminio, alluminio grigiastro, vetro acidato di protezione, chiaro,

classe di protezione I, grado di protezione IP65, prova del filo incandescente 850 °C, resistenza agli urti: IK 08
 Ø = 90 mm, H = 250 mm