
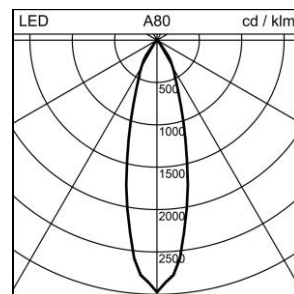
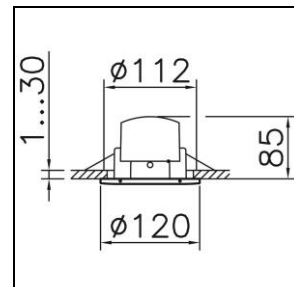


Scheda prodotto

Prestige Fix Downlight da incasso

1022.9282

PRESTIGE DL CR112 LED2050-830B 36 WH DALI

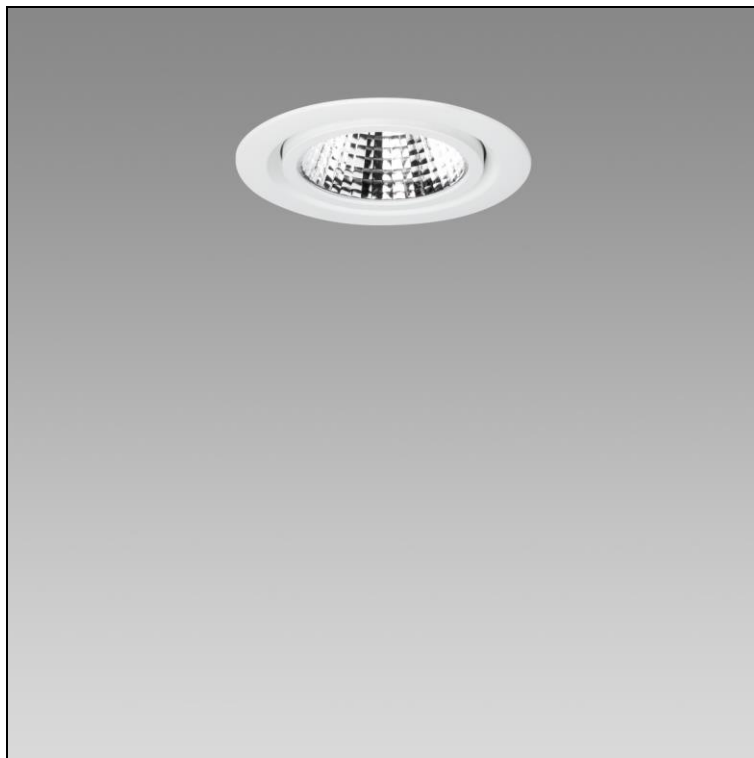

Potenza del sistema	20 W
Flusso luminoso	2050 lm
Tc	3000 K
IRC	IRC > 85
UGR C0 4H/8H	20
UGR C90 4H/8H	20
Durata media di vita	L90 50'000 h
Regolazione	DALI
Grado di protezione	IP20
Finish	bianco
Peso	0.53 kg

Downlight da incasso Prestige Fix con LED, potenza del sistema: 20 W, potenza standby 0.5 W, flusso luminoso dell'apparecchio 2050 lm, indice di resa cromatica IRC > 85, temperatura del colore 3000 K, Fashion, tolleranza di colore SDCM 2, vita dei LED L90 50'000 h, sicurezza fotobiologica: l'apparecchio non presenta pericoli (RG0), 230 V, emissione della luce diretta, cassone in alluminio, con cornice, bianco, simile a RAL 9016, unità di alimentazione compresa nella fornitura, DALI, emissione a fascio medio, (M) Medium, 36°,

classe di protezione I, grado di protezione IP20, prova del filo incandescente 850 °C, Ø = 120 mm, DAØ = 112 mm, ET = 85 mm