




## Scheda prodotto

### Torino Apparecchio a parete/plafone

2004.2426

TORINO CW450 LED3200-840 DID WH DALI

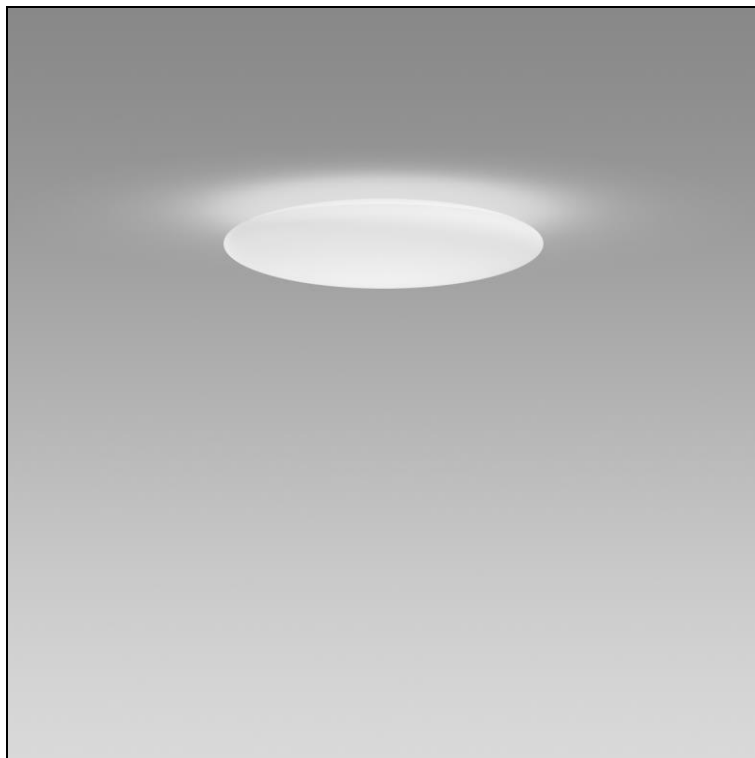

|                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Potenza del sistema</b>      | 22 W                              |
| <b>Sorgenti luminose</b>        | LED (diodo ad emissione luminosa) |
| <b>Tc</b>                       | 4000 K                            |
| <b>Flusso luminoso</b>          | 3200 lm                           |
| <b>Indice di resa cromatica</b> | IRC >80                           |
| <b>UGR C0 4H/8H</b>             | 20                                |
| <b>UGR C90 4H/8H</b>            | 20                                |
| <b>Durata media di vita</b>     | L80 50'000 h                      |
| <b>Regolazione</b>              | DALI                              |
| <b>Grado di protezione</b>      | IP40                              |
| <b>Finish</b>                   | bianco                            |
| <b>Peso</b>                     | 5.146 kg                          |

Apparecchio a parete/plafone Torino circolare, con LED (diodo ad emissione luminosa), potenza del sistema: 22 W, flusso luminoso dell'apparecchio 3200 lm, IRC >80, 4000 K, bianco neutrale, SDCM 3, L80 50'000 h, 230 V, emissione della luce diretta-indiretta, ( 85%/15% ), opale, 1 reattore integrato, DALI, Regent certificati MINERGIE®-Modul App. per l'illuminazione S.A.F.E. 2019 (Re-0283), questo apparecchio soddisfa i severi requisiti di illuminazione Minergie (91 lm/W)

classe di protezione I, grado di protezione IP40, prova del filo incandescente 650 °C, resistenza agli urti: IK 03  
 $\varnothing = 450$  mm, H = 102 mm

## Scheda prodotto: Accessori

### Torino Apparecchio a parete/plafone

2004.2426

TORINO CW450 LED3200-840 DID WH DALI



**1008.1445**  
Set di cavi

Set di cavi Solo Slim 5x0.75 mm<sup>2</sup>, trasparente, 5 poli,  
L = 3200 mm



**1000.3193**  
Set di montaggio

Set di montaggio Solo per montaggio a sospensione, cavo di  
sospensione a 3 punti  
L = 3000 mm



**1000.3196**  
Set di montaggio

Set di montaggio Solo  
L = 3000 mm