




Fiche technique

Minifocus LED Projecteur

1021.2524

S.1121W.14 RND190 LED1893-930 33 ONF

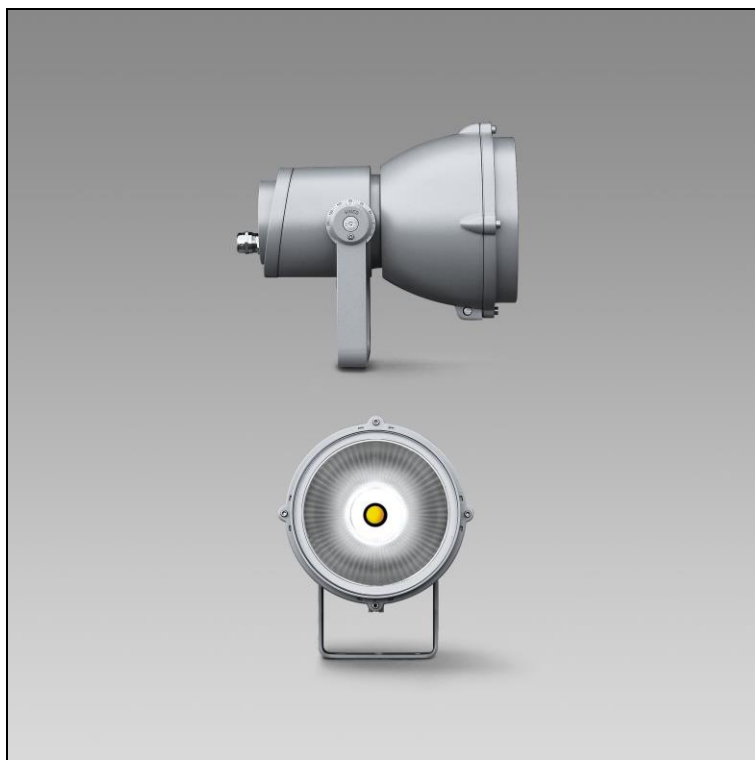

Puissance totale	36 W
Source lumineuse	LED (diode électroluminescente)
Tc	3000 K
Flux lumineux	1893 lm
Degré de protection	IP66
Rendu des couleurs	IRC >90
Durée de vie	L70 (B20) 50'000h
Régulation	ON/OFF
Finish	aluminium gris
Poids	3.846 kg

Projecteur Minifocus LED S.1121W.14 avec LED (diode électroluminescente), puissance du système: 36 W, flux lumineux du luminaire 1893 lm, IRC >90, 3000 K, blanc chaud, SDCM 3, L70 (B20) 50'000h, 230 V, rayonnement direct, 1 appareillage intégré, ON/OFF, boîtier en aluminium moulé sous pression, aluminium gris,

classe de protection I, degré de protection IP66, résistance aux chocs: IK 10
 $\varnothing = 190 \text{ mm}$, $L = 270 \text{ mm}$,